

Alu Side-drain – Lastenboektekst




Standaard afmetingen Alu Side-Drain

Type	lengte (mm)	inbouwhoogte (mm)	gewicht (kg)
ASD-500	500	133	2.060
ASD-1000	1000	133	4.120
ASD-2500	2500	133	10.300
ASD-5000	5000	133	20.600

Informatie en eigenschappen:

- Uit één geheel ontworpen geëxtrudeerd aluminium profiel met inloopsleufjes van 10x25mm in de lengterichting.
- het aluminium profiel is voorzien van een “full” anodisatie laag van 15µm die het profiel duurzaam en corrosiebestendig maakt.
- Toepassing: buiten voor garagedeuren, terrassen, parkeerplaatsen en rondom uw vijver of zwembad.
- Geschikt voor tegels, bij gebruik van klinkers dienen de klinkers ingekort te worden.
- De vrije hoogte bedraagt 73mm.
- Het standaard voor gemonteerde “outliner” zorgt voor een perfecte uitlijning en voor een snelle en waterdichte montage.
- Toebehoren: inspectieluiken, kopstukken, binnen en buitenhoeken.
- Mogelijkheid tot maatwerk zowel in zichtbare design look als lengte afmeting.

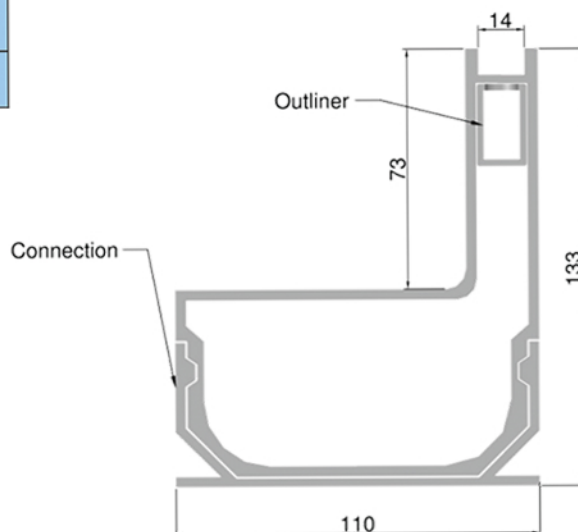

- Maximale belasting: 75 kN, mits een betonvulling van min 4 cm.