


DC-60 Light-line – Lastenboektekst



Informatie en eigenschappen:

- Kader en vuldeksel zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium en eenvoudig te openen door middel van liftsleutels.
- Geschikt voor tegels.
- Toepassing: buiten.
- De inbouwhoogte bedraagt 60mm.
- Het vloerluik is reuk en waterdicht.
- Het vloerluik is niet schroefvast.
- Het vloerluik is op de bodem voorzien van een hoogwaardige EPDM afdichting en een T-rubber op de zijkant van het kader dat vuil infiltratie tussen kader en vuldeksel voorkomt.
- Het vloerluik is standaard voorzien van een betonnet.
- Bodem uit verzinkte staalplaat van 3mm (op aanvraag: bodemplaat in 3mm aluminium)

Standaard afmetingen DC-60 Light-line			
Type	kadermaat A x B (mm)	vrije opening C x D (mm)	gewicht (kg)
DC-60L	300 x 300	240 x 240	3.86
DC-60L	400 x 400	340 x 340	6.08
DC-60L	500 x 500	440 x 440	8.94
DC-60L	600 x 600	540 x 540	12.25
DC-60L	700 x 700	640 x 640	15.96
DC-60L	800 x 800	740 x 740	20.33
DC-60L	900 x 900	840 x 840	25.11
DC-60L	1000 x 1000	940 x 940	30.73

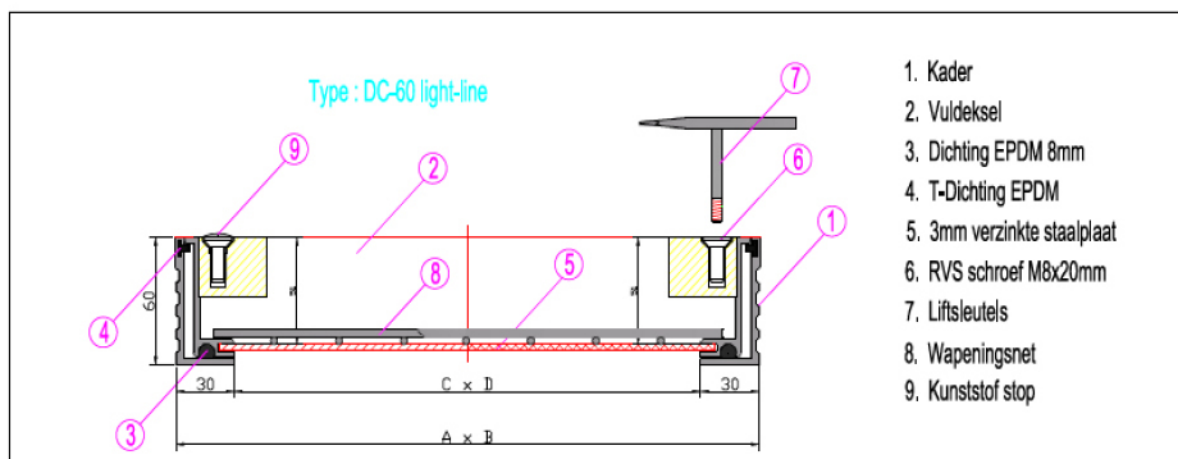

- maximale belasting: 40Kn, mits een betonvulling van min. 4 cm tot en met formaat 600*600, 20Kn vanaf formaat 700*700 tot 1000*1000